Ważne informacje dotyczące instalacji automatycznych ekspresów do kawy GIGA ze stałym podłączeniem wody

(GIGA X8c / GIGA X3c)

pl

ℹ Aby serwisanci firmy JURA mogli prawidłowo zainstalować ekspres GIGA X8c/X3c u klienta, konieczne jest wykonanie kilku czynności przygotowawczych **na miejscu**. Należy przeprowadzić następujące czynności przygotowawcze **profesjonalnie** (zgodnie z normą europejską EN 1717 (kategoria płynów 4)).

Przegląd: Wymagania na miejscu i instrukcje instalacji

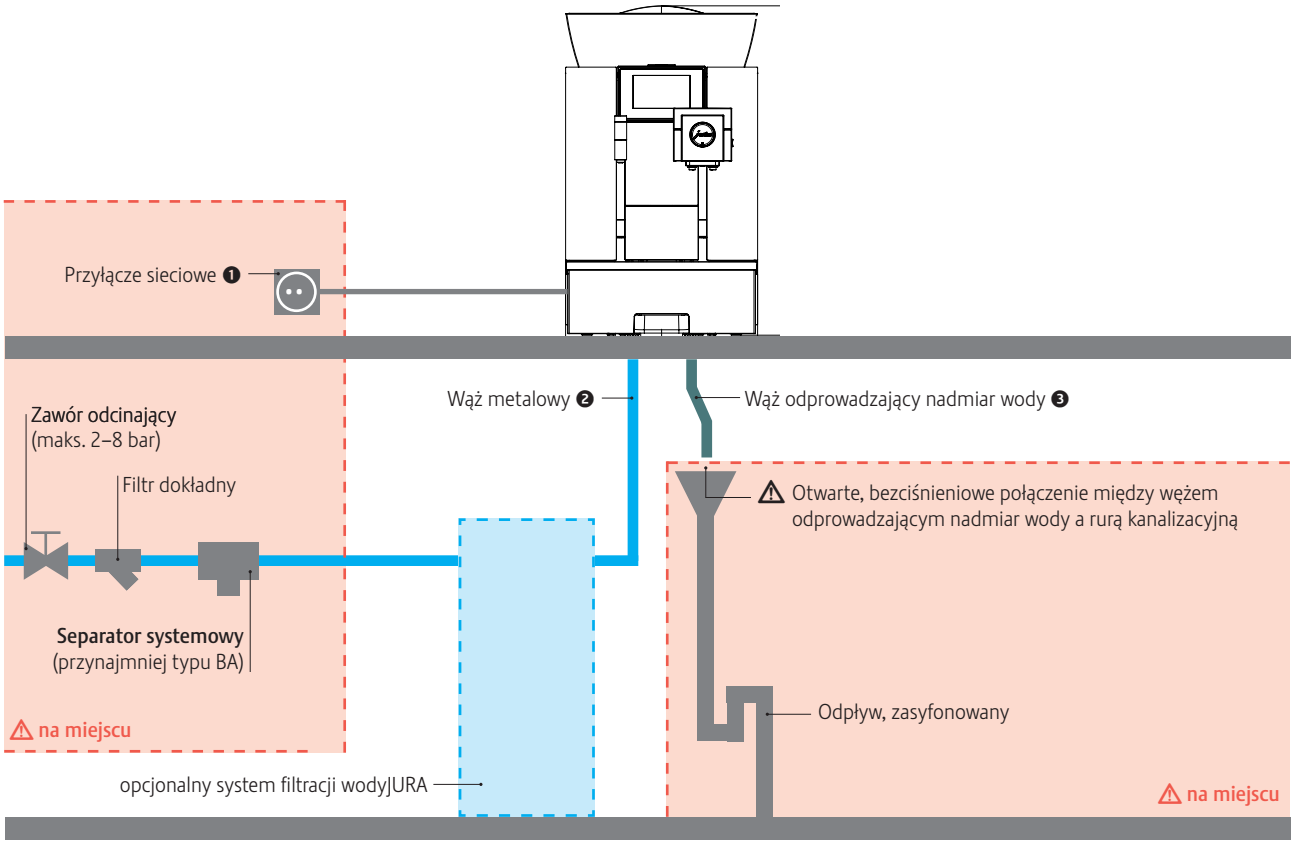

❶	**Przyłącze sieciowe** ▪ Przyłącze sieciowe musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (wyłącznikiem RCD). ▪ Musi istnieć możliwość przerwania zasilania za pomocą wyłącznika głównego.
❷	**Stałe podłączenie wody na miejscu** (gwint zewnętrzny G 3/4") ▪ Musi posiadać zawór odcinający, filtr i **separator systemowy** (przynajmniej **typu BA**) ▪ Ciśnienie wody z sieci lokalnej: maks. 2–8 bar (bez skoków ciśnienia)
❸	**Wąż odprowadzający nadmiar wody i spust** Podczas korzystania z węża odprowadzającego nadmiar wody: ▪ Wąż powinien być zainstalowany tak krótko, jak to możliwe i z maksymalnym możliwym nachyleniem (w linii spadku). ▪ Podczas instalacji należy unikać przeciwnego nachylenia węża lub tworzenia się syfonu w wężu odprowadzającym nadmiar wody. ▪ Musi istnieć możliwość wentylacji i odpowietrzenia węża. Osiąga się to dzięki otwartemu, bezciśnieniowemu połączeniu między wężem odprowadzającym nadmiar wody a rurą kanalizacyjną. ▪ Na miejscu powinien być zainstalowany syfon w rurze kanalizacyjnej.

Zawsze zalecamy używanie systemu filtracji wody JURA z ekspresem GIGA ze stałym podłączeniem wody.