Guide de démarrage rapide MDB Interface 2.0 / EVIS

Configuration requise pour le PC

- Windows 10 ou version ultérieure
- Navigateurs basés sur Chromium tels que Microsoft Edge ou Google Chrome (Firefox n'est pas pris en charge)

1 – Insérer le MDB Connect

▶ Insérez le MDB Connect dans l'interface de service de votre **machine à café éteinte**.

▶ Ouvrez le support du MDB Interface 2.0.
▶ Insérez le deuxième MDB Connect et refermez le support.

2 – Préparer le MDB Interface

▶ Connectez votre ordinateur au JURA MDB Interface 2.0 à l'aide d'un câble USB-C*.
Le bloc d'alimentation ne doit **pas** être connecté !
La LED du MDB Interface 2.0 s'allume en vert.
La LED du MDB Connect inséré dans le MDB Interface clignote en bleu.

*Le câble USB-C n'est pas fourni.

Info

Assurez-vous que votre câble USB-C permet non seulement de recharger l'appareil, mais aussi de **transférer des données**.

3 – Connecter le MDB Interface (site web EVIS)

- Lancez l'application basée sur le navigateur pour configurer le MDB Interface 2.0 à l'adresse suivante : https://mineralis.evis.ch/
- Cliquez sur **« ACCÈS LIBRE ».**
- Vous avez maintenant le choix entre **MINERALIS LITE** et **MINERALIS PREMIUM**.
  La première version donne accès aux configurations de base de vos appareils.
- En haut à droite, cliquez sur l'icône du menu hamburger (☰), puis sur **« PROFIL D'UTILISATEUR »** pour sélectionner votre langue et vos réglages préférés. Cliquez ensuite sur **« TABLEAU DE BORD »** cliquez.
- Cliquez sur **« CONNECTER L'APPAREIL USB ».**
- Sélectionnez l'interface COM **« EVIS COM »** puis cliquez sur **« CONNECTER ».**
  « Appareil connecté » s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.
  La couleur passe du rouge au vert.

Conseil

- En l'absence de connexion USB/COM, le fonctionnement peut être simulé virtuellement.
  Cliquez sur « **ÉDITEUR DE PARAMÈTRES** », pour afficher cette sélection et démarrer une **visite de démonstration virtuelle**.
- Sélectionnez « **MDB-BOX** » ainsi que la **version du firmware**.
- Cliquez sur « **SÉLECTIONNER L'APPAREIL** ».
  Vous pouvez maintenant configurer virtuellement la MDB-BOX (MDB Interface 2.0) à des fins de test.

- Cliquez sur « **VIRTUAL** » pour interrompre le test.

4 – Effectuer la mise à jour du firmware et la configuration (site web EVIS)

- Téléchargez la **dernière** version du firmware.
- Cliquez sur « **REDÉMARRER L'APPAREIL** ».
- Cliquez sur « **CONNECTER L'APPAREIL USB** ».

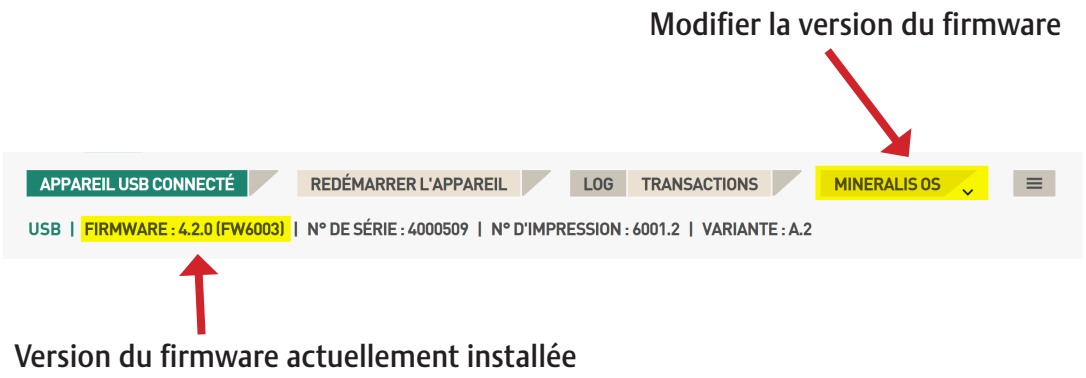

- Vérifiez que la dernière version du firmware est affichée. Si ce n'est pas le cas, répétez la mise à jour.

- Cliquez sur « **ÉDITEUR DE PARAMÈTRES** ».
- Ignorez les éventuels messages d'erreur indiquant que la configuration ne peut pas être lue.
  En raison de nouvelles mises à jour de sécurité, ce message est normal.
- Effectuez la configuration conformément au tableau suivant :

Conseil

Consultez l'infobulle au survol de la souris
Les réglages modifiés sont signalés par un **arrière-plan** vert.

Titre	Valeur	Exemple de valeur	Description
Nom de configuration		Machine à café Hall 1	Désignation de votre machine à café
Présélection mode		ON	La présélection détermine si le paiement est effectué avant ou après la sélection du produit. Info : si le mode de présélection est réglé sur ON, aucun texte de crédit/prix n'est affiché à l'écran. Les textes « Sélectionner » et « Verrouillé » sont toutefois affichés.
Crédit présélectionner		42949672.95	42949672.95 = libre choix
Durée de maintien de la présélection		30	Détermine pendant combien de temps la sélection du produit est affichée avant que l'écran de démarrage ne réapparaisse.
Identifiant de l'appareil		0	ID de l'appareil pour la facturation
Protocole hôte	JURA		JURA est affiché automatiquement ; aucune modification n'est nécessaire.
Texte du crédit		Crédit	Saisissez le texte à afficher à l'écran. Exemples : Crédit, Solde
Texte du prix		Prix	Saisissez le texte à afficher à l'écran. Exemples : Prix, À payer
Texte verrouillé		Verrouillé	Saisissez le texte à afficher à l'écran. Exemples : Verrouillé, Bloqué
Texte choisir svp			Texte « Sélectionner » en mode de présélection
Symbole des prix actuels		Texte	Sélectionnez TEXTE ou un symbole de devise dans le menu déroulant
Texte des prix actuels		CHF	Saisissez le texte à afficher à l'écran Exemples : CHF, EUR
Code PIN des paramètres de l'appareil		123456	Code PIN permettant d'accéder aux réglages de l'appareil
Code PIN des paramètres de maintenance		654321	Code PIN permettant d'accéder aux réglages de maintenance
Délai automatique de recouvrement		ON	Pendant ce délai, le système vérifie si le moyen de paiement dispose d'un crédit suffisant.
Voir les prix des produits		ON	Si OFF est sélectionné, ni le nom du produit ni son prix ne sont affichés sur l'écran de l'appareil.
Format des prix des produits		1.10 CHF	1.10 CHF (espace entre le montant et la devise) 1.10CHF (aucun espace entre le montant et la devise) CHF 1.10 (devise avant le montant avec espace) CHF1.10 (devise avant le montant sans espace)
Envoyer les prix		ON	Les prix sont envoyés à la machine à café à chaque démarrage du MDB Interface 2.0.
Temps d'affichage pour le prix / le texte		3.0	En l'absence de crédit, le prix du produit est affiché sur l'écran de l'appareil pendant 3 secondes.
Délai de communication		5.0	Le MDB Interface 2.0 peut, par exemple, attendre 5 secondes avant d'envoyer la requête suivante si la machine à café (MDB Connect) n'envoie aucun signal.
Temps de sondage		2.0	Intervalle entre les demandes d'informations du MDB Interface 2.0 et de la machine à café (MDB Connect).
Réinitialiser MDB Connect		OFF	Le MDB Connect est réinitialisé au prochain démarrage
Mode test CEM		OFF	Utilisé pour les tests CEM. Non requis pour le fonctionnement quotidien.
Version MDB Connect			Lue automatiquement ; version du firmware

Exemple de configuration

Titre	Valeur	Exemple de valeur	Description
Validateur de pièces MDB		OFF	Active ou désactive le monnayeur intégré.
Validateur de billets MDB		OFF	Active ou désactive le lecteur de billets intégré.
Appareil MDB cashless 1		ON	Active un lecteur MDB externe (p. ex. un lecteur de cartes).
Appareil MDB cashless 2		OFF	Un deuxième lecteur MDB peut être connecté et activé en option.
Type de l'appareil		Adresse standard de l'appareil Cashless	Définit l'adresse et le type de l'appareil dans le système MDB (p. ex. système de paiement sans espèces).
Crédit virtuel		0	Simule un montant de crédit préchargé à des fins de test.
Desactiver la vente		OFF	Active ou désactive les ventes.
Appareil prend en charge la fonction d'annulation		ON	Permet d'annuler une vente.
Mode expert		OFF	Active des réglages supplémentaires.
Activer le transfert		OFF	Transfert entre moyens de paiement ou comptes.

- Après la configuration, cliquez sur « **ENVOYER LA CONFIGURATION** ».

5 – Connecter la machine à café au MDB

- Mettez la machine à café sous tension.
- Suivez les instructions jusqu'à ce que la machine à café soit prête à fonctionner.
- Ignorez les éventuelles demandes de connexion du « refroidisseur » en sélectionnant « **X** » ou « **ANNULER** ».
- Dans les réglages de l'appareil, sélectionnez le sous-menu « **ACCESSOIRES** ».
- Sélectionnez « **ENCAISSEMENT** ».

  Assurez-vous que le MDB Connect se trouve à proximité immédiate de la machine à café (distance max. 0,5 m).
- Sélectionnez « **CONNECTER** ».

  « Connecté » ou une « coche verte » s'affiche sur l'écran de votre machine à café.

6 – Saisir les prix des produits (site web EVIS)

- Cliquez sur « **JURA ÉDITEUR DE PRIX** ».
- Cliquez sur « **LIRE LES PRODUITS** ».
- Saisissez un prix pour chaque article.
- Cliquez sur « **ENVOYER LES PRODUITS** ».
- Cliquez sur « **L'ICÔNE ACCUEIL** ».
- Cliquez sur « **REDÉMARRER L'APPAREIL** ».
- Éteignez puis rallumez la machine à café.
- Vérifiez que les prix s'affichent sur l'écran.

Info

vide = produit verrouillé
00 = produit sans prix

7 – Finalisation

- ▶ Débranchez le câble USB-C de l'ordinateur et du JURA MDB Interface 2.0.
- ▶ Éteignez la machine à café.
- ▶ Connectez le système de paiement souhaité au port MDB.

- ▶ Connectez le bloc d'alimentation au MDB Interface 2.0.

- ▶ Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation.

- ▶ Branchez la fiche secteur sur une prise de courant.

  Assurez-vous que le MDB Connect se trouve à proximité immédiate de la machine à café (distance max. 0,5 m).

- ▶ Mettez la machine à café sous tension.

  Le JURA MDB Interface 2.0 se reconnecte maintenant automatiquement à la machine à café configurée. La LED du MDB Connect inséré dans l'interface s'allume en bleu fixe lorsque la connexion a été établie avec succès.