Vigtige oplysninger vedrørende installation af fuldautomatiske GIGA-maskiner med fast vandtilslutning

(GIGA X8c / GIGA X3c)

da

ℹ Der skal træffes visse forberedelser, så JURA-serviceteknikeren kan installere din GIGA X8c/X3c korrekt på **opstillingsstedet**. Følgende forberedelser skal udføres **fagligt korrekt** (i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1717 (væskekategori 4)).

Oversigt: Forudsætninger på opstillingsstedet og installationshenvisninger

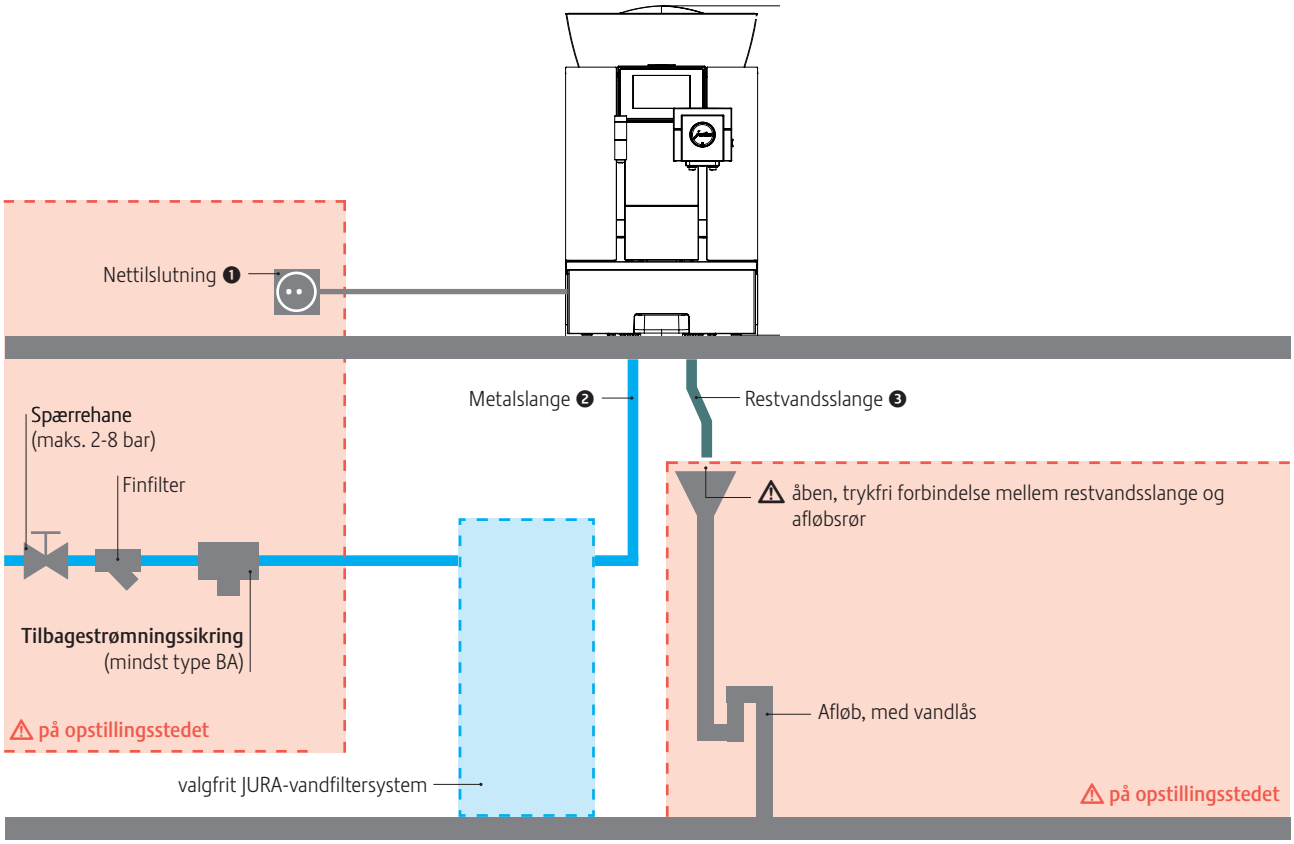

❶	**Nettilslutning** ▪ Nettilslutningen skal være sikret med en jordfejlsafbryder (HFI-relæ). ▪ Strømforsyningen skal kunne afbrydes på en strømafbryder.
❷	**Fast vandtilslutning på opstillingsstedet** (udvendigt gevind G 3/4“) ▪ Skal have en spærrehane, et filter og en **tilbagestrømningssikring** (mindst **type BA**) ▪ Vandtryk fra det lokale net: maks. 2–8 bar (uden trykstød)
❸	**Restvandsslange og afløb** Ved brug af en restvandsslange: ▪ Slangen skal være så kort som mulig og have størst muligt fald. ▪ Under installationen skal du undgå, at slangen både falder og stiger, eller at der dannes en vandlås i restvandsslangen. ▪ Man skal kunne sende luft ind i og suge luft ud af slangen. Dette opnås ved en åben, trykfri forbindelse mellem restvandsslange og afløbsrøret. ▪ Der skal være installeret en vandlås i afløbsrøret på opstillingsstedet.

Sammen med din GIGA med fast vandtilslutning anbefaler vi altid brugen af et JURA-vandfiltersystem.