Informations importantes concernant l'installation des machines automatiques à café GIGA avec raccord d'eau fixe

(GIGA X8c/GIGA X3c)

fr

ℹ Quelques préparatifs sont nécessaires **sur site** pour que le technicien de service JURA puisse installer correctement la GIGA X8c/X3c. Les préparatifs suivants doivent être effectués **de manière professionnelle** (selon la norme européenne EN 1717 (Catégorie de liquide 4)).

Vue d'ensemble : conditions préalables sur site et consignes d'installation

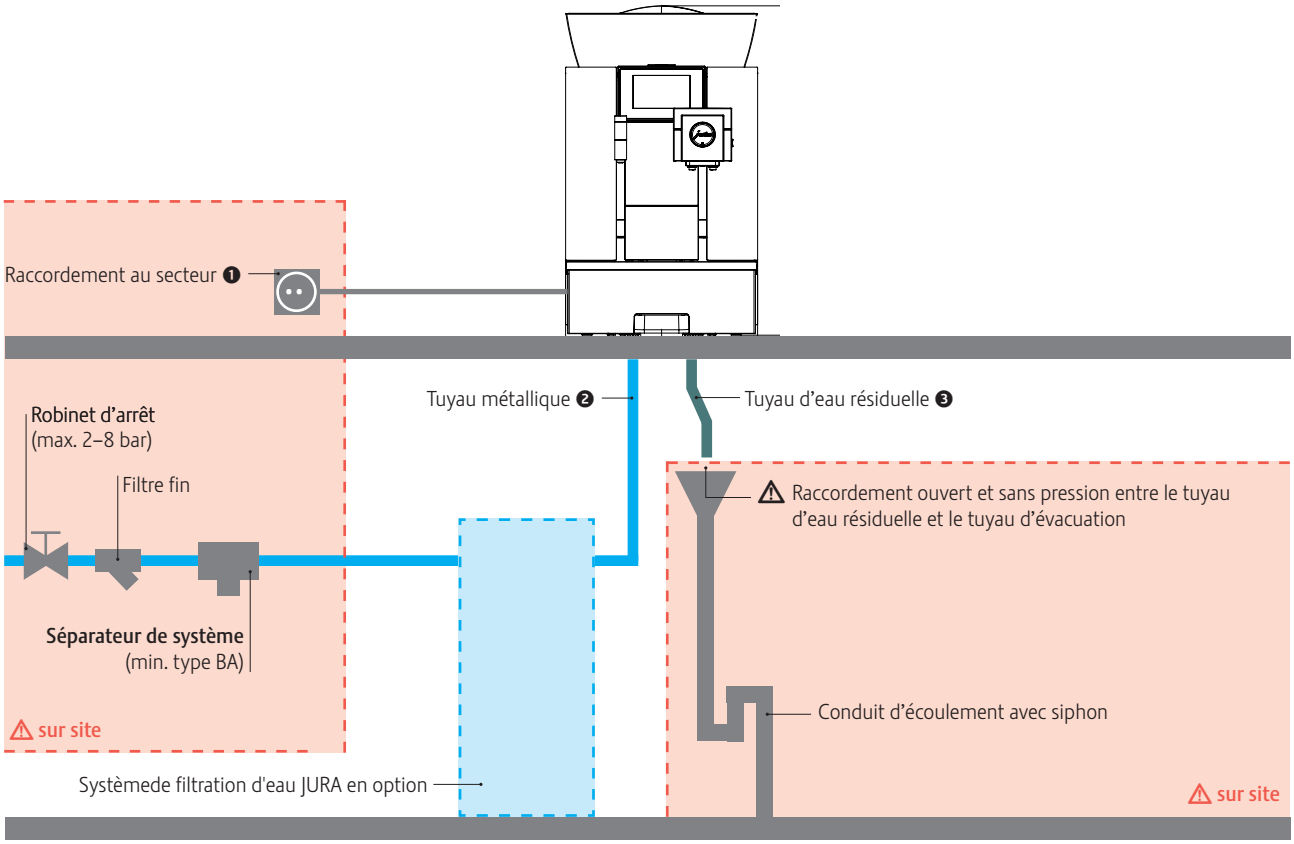

❶	**Raccordement au secteur** ▪ Le raccordement au secteur doit être protégé par un disjoncteur différentiel. ▪ Un interrupteur d'alimentation doit permettre de couper l'alimentation électrique.
❷	**Raccord d'eau fixe à fournir sur site** (filetage extérieur G 3/4") ▪ Doit disposer d'un robinet d'arrêt, d'un filtre et d' **un séparateur de système** (au moins de **type BA**) ▪ Pression de l'eau du réseau local : max. 2-8 bar (sans à-coups de pression)
❸	**Tuyau d'eau résiduelle et évacuation** En cas d'utilisation d'un tuyau d'eau résiduelle : ▪ Le tuyau doit être installé aussi court que possible et aussi incliné que possible (dans la ligne de pente). ▪ Lors de l'installation, évitez une contre-pente du tuyau ou la formation d'un siphon dans le tuyau d'eau résiduelle. ▪ Le tuyau doit pouvoir être aéré et purgé. Ceci est réalisé par l'intermédiaire d'un raccordement ouvert et sans pression entre le tuyau d'eau résiduelle et le tuyau d'évacuation. ▪ Un siphon doit être présent dans le tuyau d'évacuation sur site.

Avec votre GIGA avec raccord d'eau fixe, nous recommandons toujours l'utilisation d'un système de filtration d'eau JURA