Belangrijke informatie over de installatie van GIGA-volautomaten met vaste wateraansluiting

(GIGA X8c / GIGA X3c)

nl

ℹ Om ervoor te zorgen dat de servicemonteur van JURA de GIGA X8c/X3c ter plaatse correct kan installeren, zijn enkele voorbereidingen **door de klant** nodig. De volgende voorbereidingen moeten **vakkundig** (in overeenstemming met de Europese norm EN 1717 (vloeistofcategorie 4)) zijn uitgevoerd.

Overzicht: Vereisten en aanwijzingen bij de installatie op locatie

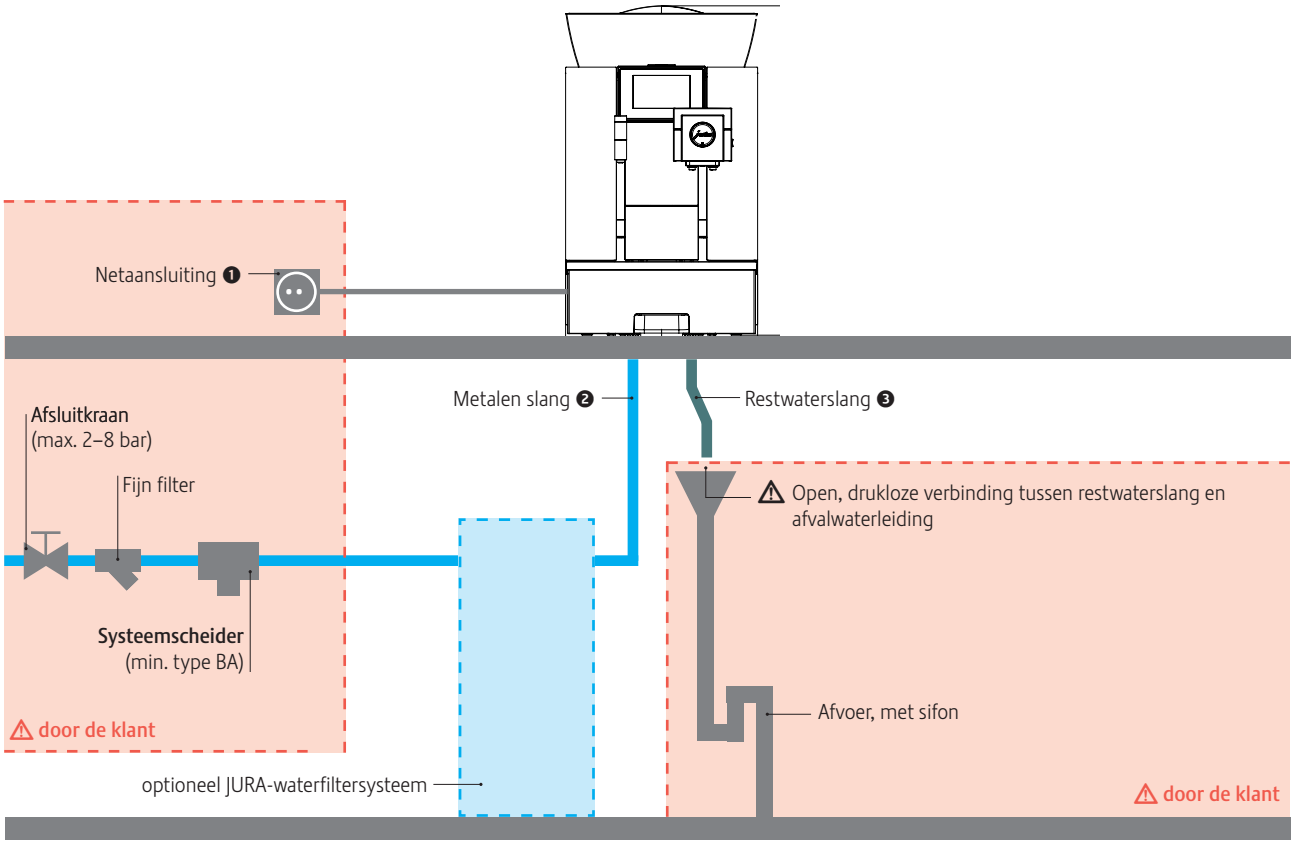

❶	**Netaansluiting** ▪ De netaansluiting moet met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) zijn beveiligd. ▪ De voeding moet met een hoofdschakelaar onderbroken kunnen worden.
❷	**Vaste wateraansluiting ter plaatse** (buitendraad G 3/4") ▪ Moet over een afsluitkraan, filter en **systeemscheider** beschikken (min. **type BA**) ▪ Waterdruk van lokaal net: max. 2-8 bar (zonder drukpieken)
❸	**Restwaterslang en afvoer** Bij gebruik van een restwaterslang: ▪ De slang moet zo kort mogelijk en met de grootst mogelijke helling (in de vallijn) worden geïnstalleerd. ▪ Voorkom tijdens de installatie dat de slang schuin afloopt of dat er sifonvorming ontstaat in de restwaterslang. ▪ De slang moet geventileerd en ontlucht kunnen worden. Dit wordt bereikt door een open, drukloze verbinding tussen de restwaterslang en de afvalwaterleiding. ▪ Ter plaatse moet een sifon in de afvalwaterleiding geïnstalleerd zijn.

Wij adviseren altijd om een JURA waterfiltersysteem te gebruiken bij uw GIGA met vaste wateraansluiting