Viktig informasjon for installasjon av Giga kaffespesialitetsmaskiner med fast vanntilkobling

(GIGA X8c / GIGA X3c)

no

ℹ For at JURAs servicetekniker skal kunne installere GIGA X8c/X3c lokalt på riktig måte, kreves det noen forberedelser fra **kundens side**. Følgende forberedelser må utføres **profesjonelt** (i samsvar med europeisk standard EN 1717 (væskekategori 4)).

Oversikt: Krav på stedet og installasjonsinstruksjoner

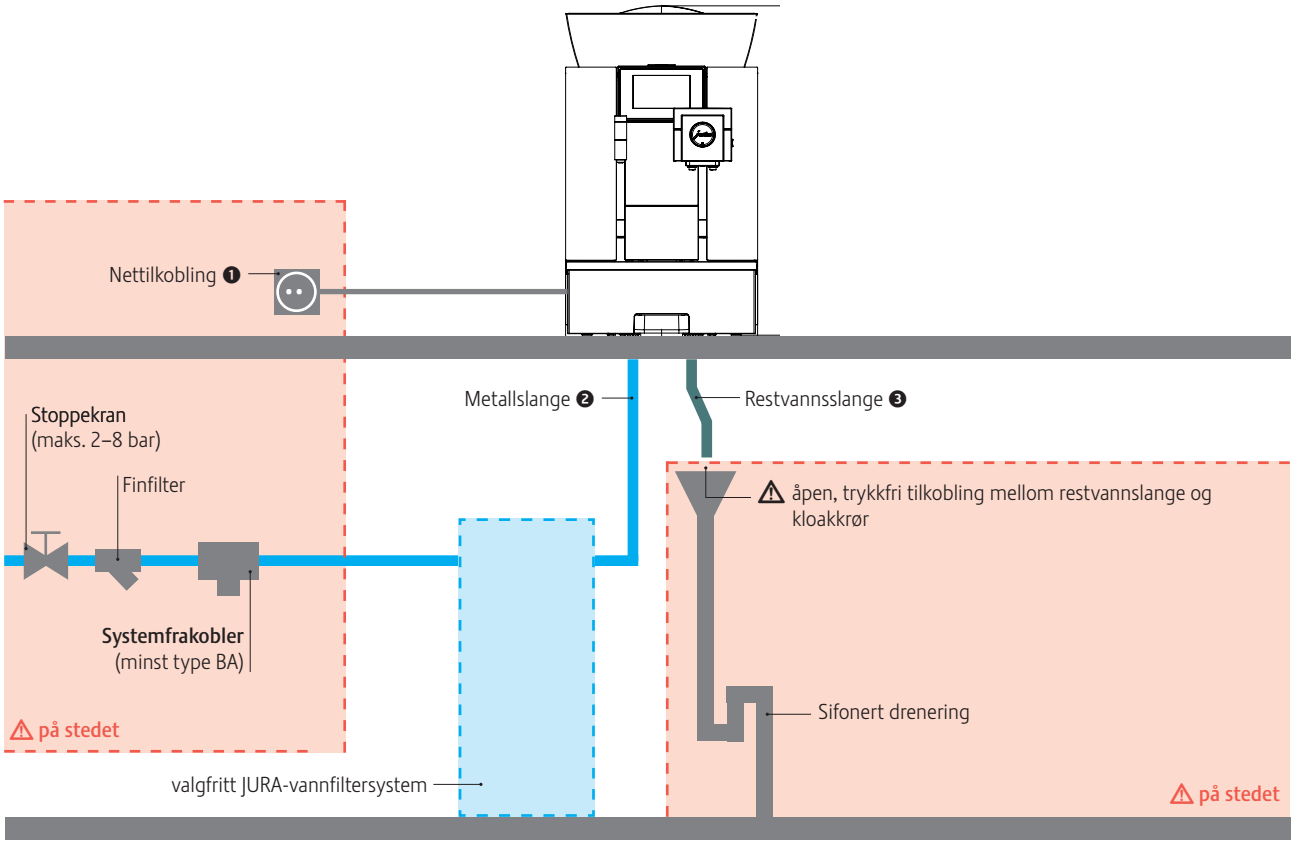

❶	**Nettilkobling** ▪ Nettilkoblingen må sikres med en jordfeilbryter. ▪ Strømforsyningen må kunne avbrytes av en hovedbryter.
❷	**Fastvannstilkobling på stedet** (utvendig gjenge G 3/4") ▪ Må ha en stoppekran, filter og **systemfrakobler** (minst **type BA**) ▪ Vanntrykk fra lokalt nett: maks. 2–8 bar (uten trykkstøt)
❸	**Restvannslange og avløp** Når du bruker en restvannslange: ▪ Slangen skal installeres så kort som mulig og med størst mulig helling (i fallinjen). ▪ Under installasjonen, unngå en mothelling av slangen eller dannelsen av en hevert i rest-vannslangen. ▪ Slangen må kunne luftes og ventileres. Dette oppnås ved en åpen, trykkfri forbindelse mellom restvannslangen og kloakkrøret. ▪ Det skal være en hevert i kloakkrøret installert på stedet.

Sammen med din GIGA med fast vanntilkobling anbefaler vi alltid bruk av et JURA-vannfiltersystem.