Informações importantes relativas à instalação de máquinas de café automáticas GIGA com conexão fixa de água

(GIGA X8c / GIGA X3c)

pt

ℹ Para que o técnico de assistência da JURA possa instalar corretamente a GIGA X8c/X3c no local, são necessários alguns preparativos **da parte do cliente**. Os seguintes preparativos devem ser realizados **profissionalmente** (em conformidade com a Norma Europeia EN 1717 [Categoria de líquidos 4]).

Vista geral: Requisitos no local e instruções de instalação

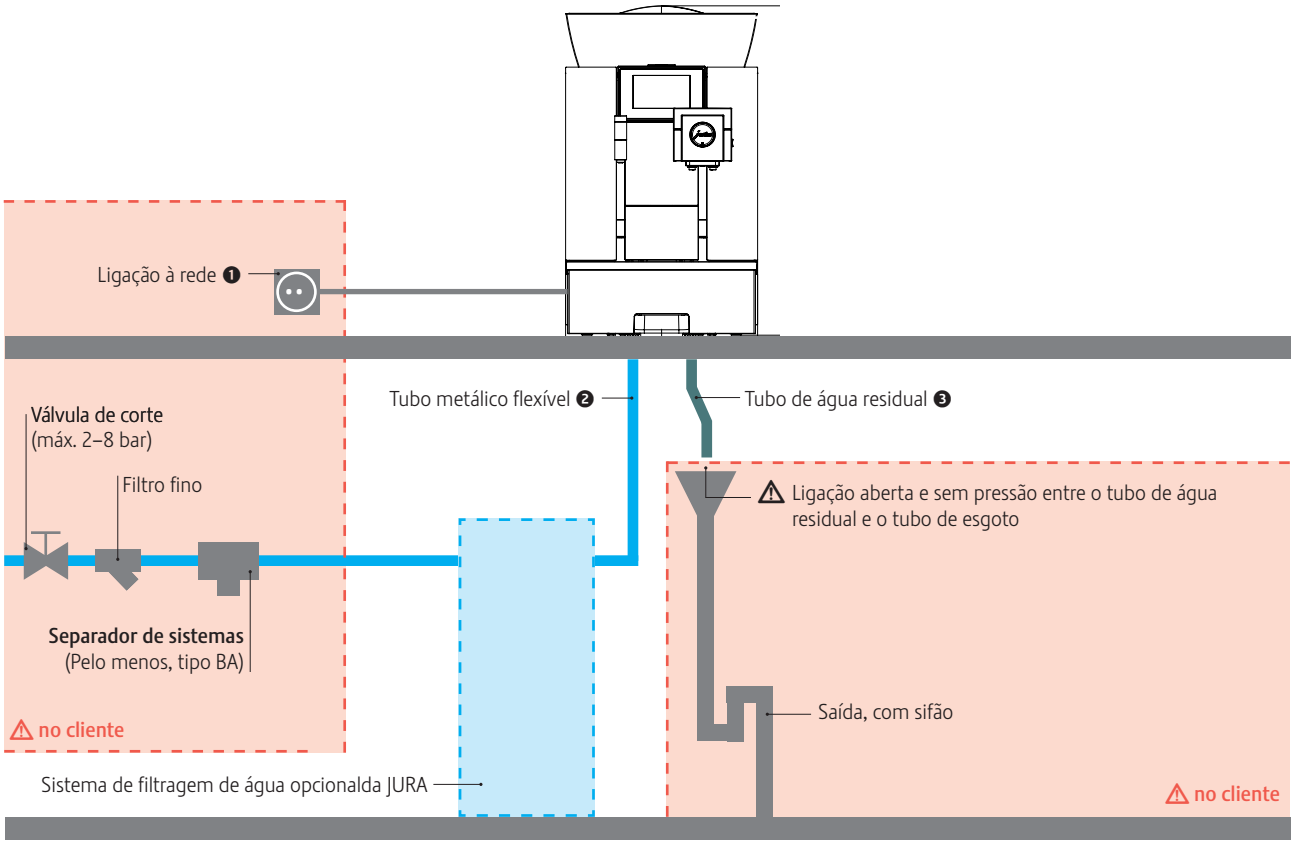

❶	**Ligação à rede** ▪ A ligação à rede deve estar protegida com um disjuntor de corrente residual (disjuntor FI). ▪ Deve ser possível interromper o fornecimento de energia através de um interruptor de alimentação.
❷	**Conexão fixa de água no local** (rosca externa G 3/4") ▪ Deve ter uma válvula de corte, um filtro e um **separador de sistemas** (pelo menos, **do tipo BA**) ▪ Pressão da água da rede local: máx. 2–8 bar (sem picos de pressão)
❸	**Tubo de água residual e saída** Quando se utiliza um tubo de água residual: ▪ O tubo deve ser instalado o mais curto possível e com a maior inclinação possível (na linha de queda). ▪ Durante a instalação, evite uma contra-inclinação do tubo ou a formação de um sifão no tubo de água residual. ▪ O tubo deve poder ser ventilado e purgado. Isso é conseguido através de uma ligação aberta e não pressurizada entre o tubo de água residual e o tubo de esgoto. ▪ Deve existir um sifão no tubo de esgoto instalado no local.

Com a sua GIGA com conexão fixa de água, recomendamos sempre a utilização de um sistema de filtragem de água da JURA