Viktig information för installation av helautomatiska GIGA-kaffemaskiner med fastvattenanslutning

(GIGA X8c / GIGA X3c)

SV

ℹ För att JURAs servicetekniker ska kunna installera GIGA X8c/X3c på rätt sätt krävs vissa förberedelser **på plats**. Följande förberedelser måste utföras **fackmannamässigt** (i enlighet med europeisk standard EN 1717 [vätskekategori 4]).

Översikt: Förutsättningar på plats och installationsanvisningar

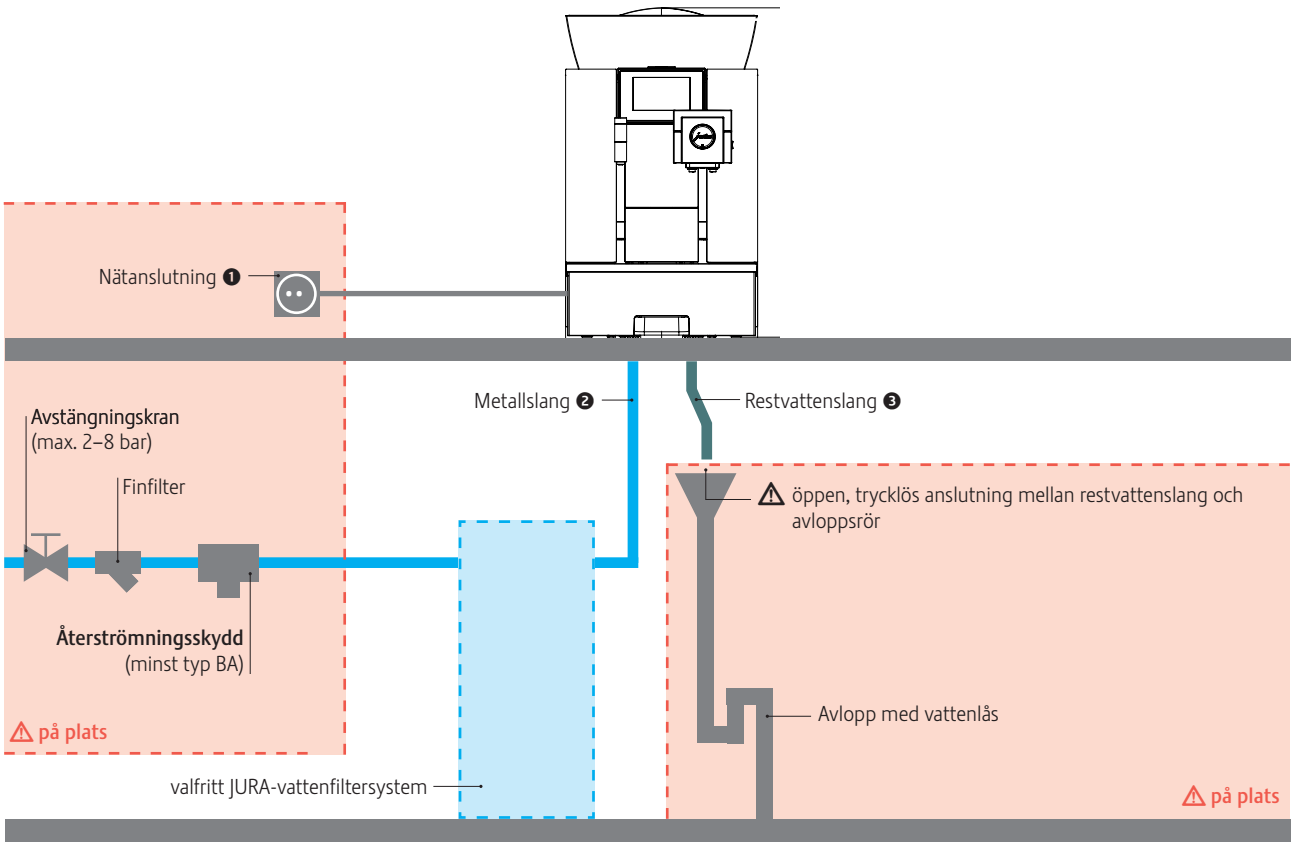

❶	**Nätanslutning** ▪ Nätanslutningen måste vara säkrad med en jordfelsbrytare (JF-brytare). ▪ Strömförsörjningen ska kunna brytas av en nätströmbrytare.
❷	**Fastvattenanslutning på plats** (utvändig gänga G 3/4") ▪ Kräver avstängningskran, filter och **återströmningsskydd** (minst **typ BA**) ▪ Vattentryck från elnätet: max. 2–8 bar (utan tryckstötar)
❸	**Restvattenslang och avlopp** Vid användning av en restvattenslang: ▪ Slangen ska installeras så kort som möjligt och med maximal lutning (i fallinjen). ▪ Undvik en motlutning av slangen eller bildandet av ett vattenlås i restvattenslangen under installationen. ▪ Slangen måste kunna luftas och avluftas. Detta uppnås genom en öppen, trycklös anslutning mellan restvattenslangen och avloppsröret. ▪ Det måste finnas ett vattenlås i avloppsröret på plats.

Tillsammans med din GIGA-produkt med fastvattenanslutning rekommenderar vi alltid att du använder ett JURA-vattenfiltersystem