X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Vesijohtoliitännän asennusohjeet

fi

JURA-tyyppi 780/781

ℹ Jotta X10c-/X4c-laite voidaan asentaa paikan päällä asianmukaisesti, **paikalla** on tehtävä joitakin valmisteluja. Seuraavat valmistelut on tehtävä **ammattimaisesti** (eurooppalaisen standardin EN 1717 mukaisesti). Anna siksi tämä asiakirja asentajalle.

Yleiskatsaus: Paikkaa koskevat edellytykset ja asennusohjeet

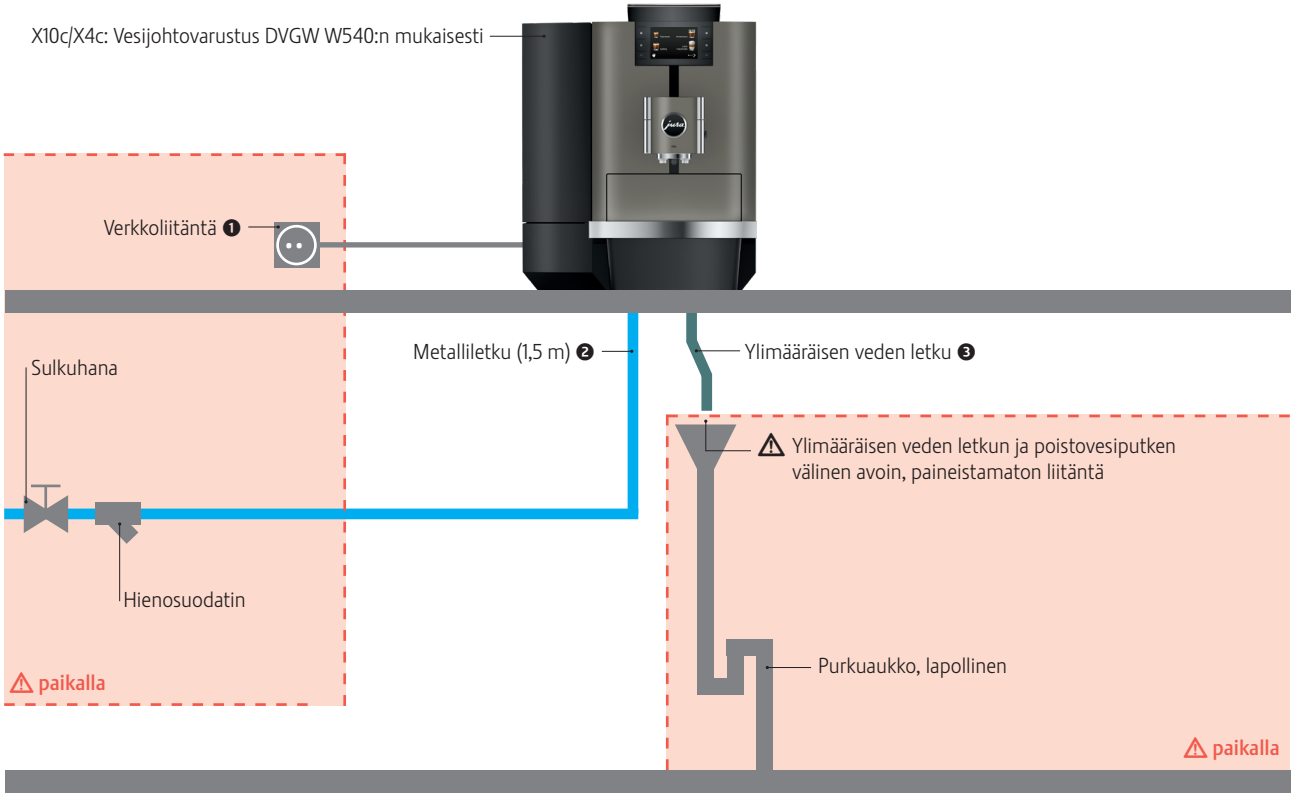

❶	**Verkkoliitäntä** ▪ Verkkoliitännän pitää olla suojattu vikavirtasuojakytkimellä (FI-kytkimellä). ▪ Virransyöttö on voitava katkaista virtakytkimellä.
❷	**Paikalla oleva vesijohtoliitäntä** (ulkokierre G 3/8") ▪ Käytettävissä on oltava sulkuhana ja suodatin ▪ Paikallisen verkon vedenpaine: enint. 10 bar
❸	**Ylimääräisen veden letku ja purkuaukko** ▪ Toimitukseen sisältyvän ylimääräisen veden letkun käyttöä suositellaan ehdottomasti! ▪ Letku on asennettava mahdollisimman lyhyeksi ja mahdollisimman kaltevaksi (mahdollisimman jyrkkä linja). ▪ Asennuksen aikana on vältettävä letkun kallistumista vastakkaiseen suuntaan tai lapon muodostumista ylimääräisen veden letkuun. ▪ Letku on voitava tuulettaa ja tyhjentää. Tämä tapahtuu siten, että ylimääräisen veden letkun ja poistovesiputken välillä on avoin, paineistamaton liitäntä. ▪ Paikalla olevassa poistovesiputkessa on oltava lappo.

Vesijohtoliitännän asennus

Ylimääräisen veden letkun asentaminen

- Poista ylimääräisen veden astia.
- Aseta X10c/X4c varovasti kyljelleen.
- Paina ylimääräisen veden letku laitteen alapuolella olevaan syvennykseen. Molemmat kiinnittimet (○) kytkeytyvät kiinni kuuluvasti.

- Aseta X10c/X4c takaisin paikalleen.

Metalliletkun valmistelu ja liittäminen

ℹ Asennuskohteen ominaisuuksista riippuen metalliletkua voidaan käyttää molempiin suuntiin. Seuraavassa esimerkissä suora pää on asennettu X10c-/X4c-laitteeseen.

- Aseta sininen tiivisterengas paikalleen.



- Poista keltainen suojatulppa X10c-/X4c-laitteen vesijohtoliitännästä.
- Kierrä letku kiinni vesijohtoliitäntään. HUOMIO! Älä käännä kierrettä liikaa.

- Aseta siivilä paikalleen.



- Kierrä letku kiinni paikalla olevaan vesijohtoliitäntään.