X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Guia de instalação para conexão fixa de água

pt

JURA tipo 780/781

ℹ Para poder instalar a X10c/X4c corretamente no local, é necessário que alguns preparativos sejam **instalados pelo cliente**. Os seguintes preparativos devem ser realizados **profissionalmente** (em conformidade com a Norma Europeia EN 1717). Por isso, entregue este documento ao seu instalador.

Vista geral: Requisitos no local e instruções de instalação

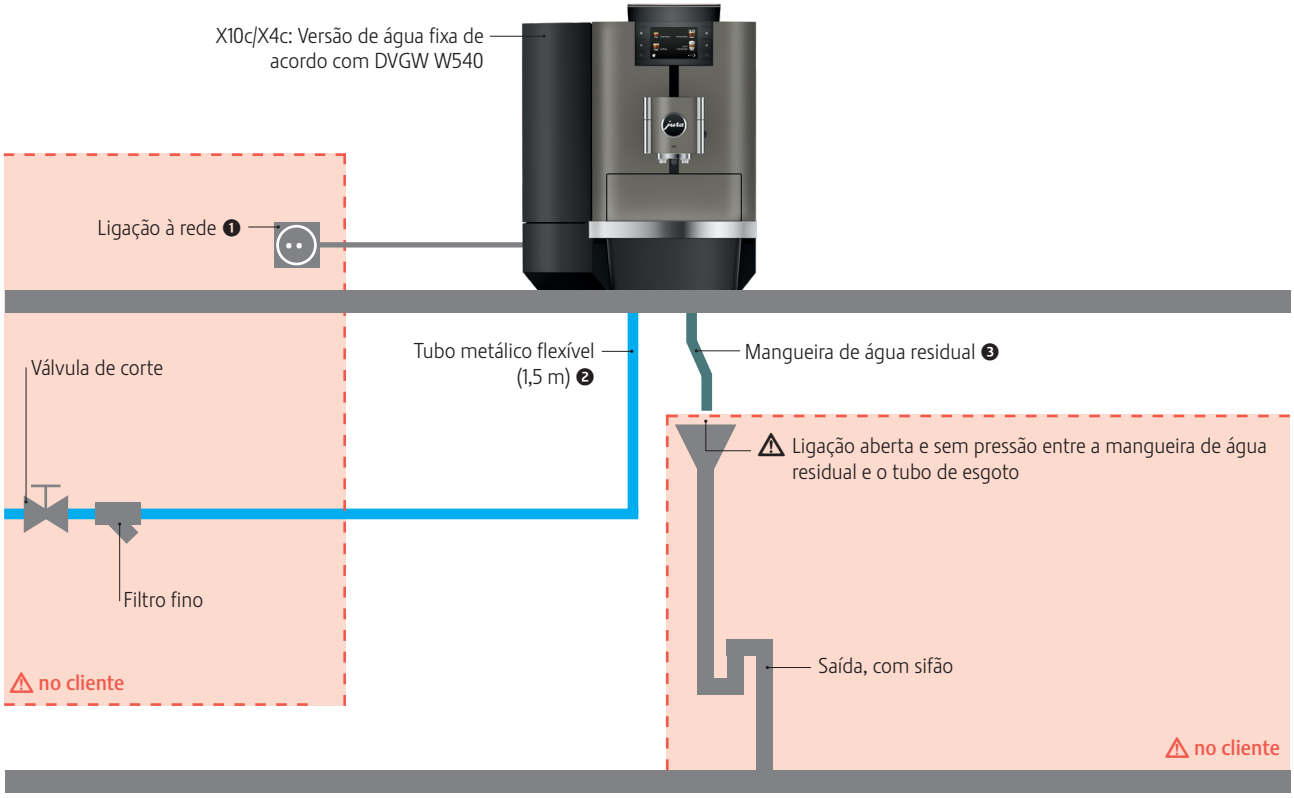

❶	**Ligação à rede** ▪ A ligação à rede deve estar protegida com um disjuntor de corrente residual (disjuntor FI). ▪ Deve ser possível interromper o fornecimento de energia através de um interruptor de alimentação.
❷	**Conexão fixa de água no local** (rosca externa G 3/8") ▪ Deve ter uma válvula de corte e um filtro ▪ Pressão da água da rede local: máx. 10 bar
❸	**Mangueira de água residual e saída** ▪ Recomenda-se expressamente a utilização da mangueira de água residual fornecida! ▪ A mangueira deve ser instalada o mais curto possível e com a maior inclinação possível (na linha de queda). ▪ Durante a instalação, evite uma contra-inclinação da mangueira ou a formação de um sifão na mangueira de água residual. ▪ A mangueira deve poder ser ventilada e purgada. Isso é conseguido através de uma ligação aberta e não pressurizada entre a mangueira de água residual e o tubo de esgoto. ▪ Deve existir um sifão no tubo de esgoto instalado no local.

Instalação de uma conexão fixa de água

Montar a mangueira de água residual

- Retire a bandeja de recolha de água.
- Com cuidado, coloque a X10c/X4c de lado.
- Pressione a mangueira de água residual na reentrância na parte inferior do aparelho. Os dois clipes (○) engatam de forma audível.

- Volte a pousar a X10c/X4c.

Preparar e ligar o tubo metálico flexível

ℹ Dependendo da natureza do local de instalação, o tubo metálico flexível pode ser utilizado em ambas as direções.
No exemplo seguinte, a extremidade reta é montada na X10c/X4c.

- Introduza o anel de vedação azul.



- Retire a tampa protetora amarela da conexão fixa de água da X10c/X4c.
- Enrosque o tubo na conexão fixa de água. CUIDADO! Não apertar demasiado a rosca.

- Introduza o filtro.



- Enrosque o tubo na conexão fixa de água no local.