Tärkeitä tietoja vesijohtoliitännällä varustettujen täysautomaattisten GIGA-kahvijuomalaitteiden asentamisesta

(GIGA X8c / GIGA X3c)

fi

ℹ Jotta JURA-huoltoteknikko voi asentaa GIGA X8c/X3c -laitteen paikan päällä asianmukaisesti, **paikalla** on tehtävä joitakin valmisteluja. Seuraavat valmistelut on tehtävä **ammattimaisesti** (eurooppalaisen standardin EN 1717, nesteluokka 4 mukaisesti).

Yleiskatsaus: Paikkaa koskevat edellytykset ja asennusohjeet

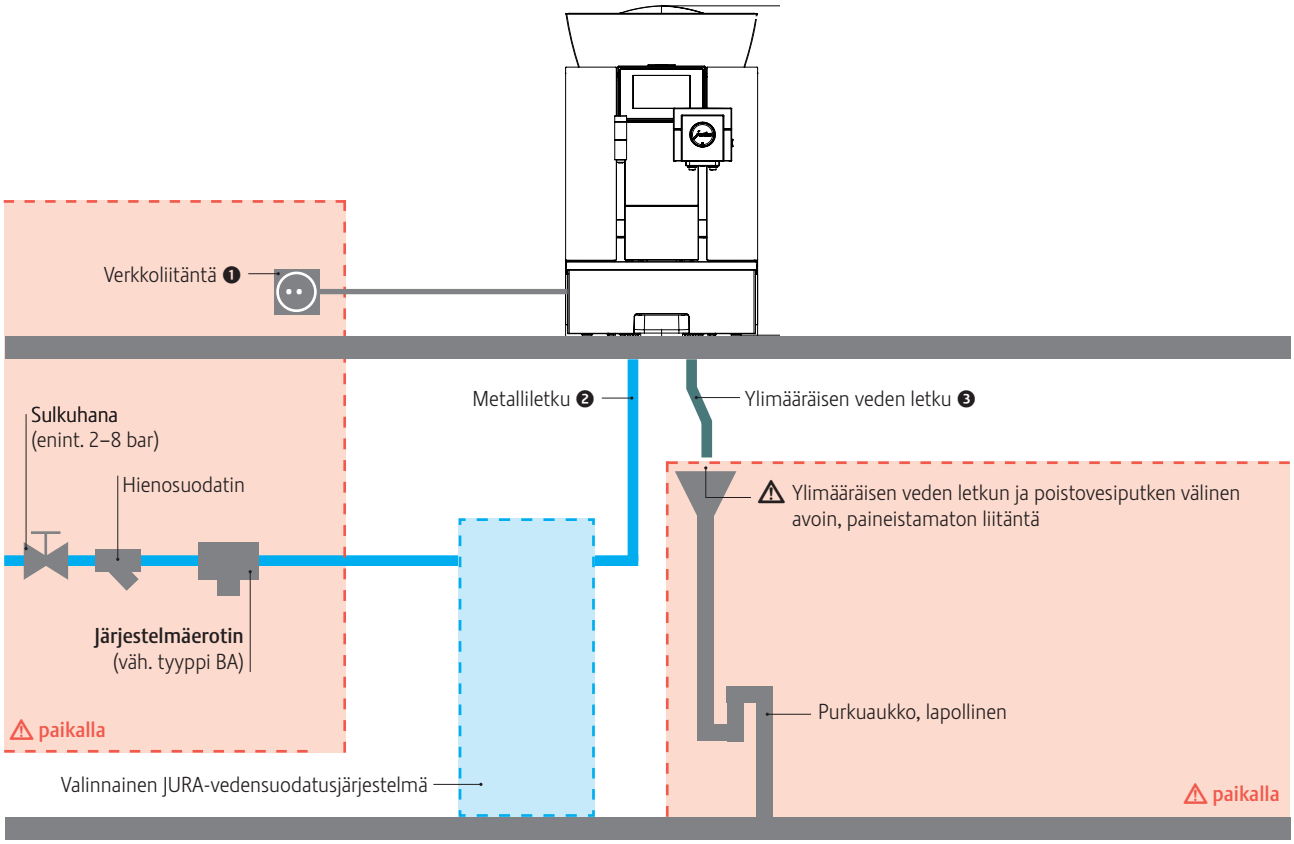

❶	**Verkkoliitäntä** ▪ Verkkoliitännän pitää olla suojattu vikavirtasuojakytkimellä (FI-kytkimellä). ▪ Virransyöttö on voitava katkaista virtakytkimellä.
❷	**Paikalla oleva vesijohtoliitäntä** (ulkokierre G 3/4") ▪ Käytettävissä on oltava sulkuhana, suodatin ja **järjestelmäerotin** (vähintään **tyyppi BA**) ▪ Paikallisen verkon vedenpaine: enint. 2–8 bar (ei paineiskuja)
❸	**Ylimääräisen veden letku ja purkuaukko** Käytettäessä ylimääräisen veden letkua: ▪ Letku on asennettava mahdollisimman lyhyeksi ja mahdollisimman kaltevaksi (mahdollisimman jyrkkä linja). ▪ Asennuksen aikana on vältettävä letkun kallistumista vastakkaiseen suuntaan tai lapon muodostumista ylimääräisen veden letkuun. ▪ Letku on voitava tuulettaa ja tyhjentää. Tämä tapahtuu siten, että ylimääräisen veden letkun ja poistovesiputken välillä on avoin, paineistamaton liitäntä. ▪ Paikalla olevassa poistovesiputkessa on oltava lappo.

Suosittelemme aina JURA-vedensuodatusjärjestelmän käyttöä vesijohtoliitännällä varustetun GIGA-laitteen kanssa.